



Kunststof sproeier pop-up 1/2" sector

Rain S050 is een tandwielaangedreven sproeier van het roterende type. Het is een perfecte sproeier voor kleine gazon- en landschapsgebieden en voor het vervangen van vaste sproeiers. Op deze sproeier is standaard de nozzle 1,5 geïnstalleerd en worden er 5 andere sproeinozzles bijgeleverd.

Sproeihoek instelbaar van 40° tot 360° met speciale schroevendraaier. Zie artikelnummer 8102-000000. Verbruik en reikwijdte gemeten onder ideale omstandigheden.

8102-100012 | S050 S

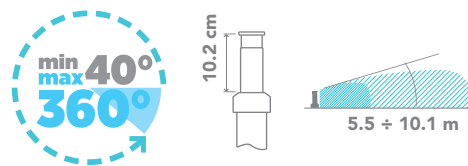

	Bar/werkdruk	Liter per min.	Radius/Meter
0.75	2,07	2,8	5,5
	2,76	3,0	5,8
	3,45	3,4	6,1
1.0	2,07	3,4	7,9
	2,76	4,5	8,2
	3,45	4,9	8,2
1.5 standaard	2,07	5,7	8,2
	2,76	6,8	8,2
	3,45	7,6	8,5
2.0	2,07	7,6	8,8
	2,76	8,7	9,1
	3,45	10,2	9,4
3.0	2,07	11,4	9,8
	2,76	12,9	10,1
	3,45	14,4	10,1

Technische gegevens

Straal: 5,5 tot 10,7 m

Aanbevolen afstand: 5,2 tot 8,5 m

Werkdruk: 2,07 - 3,45 Bar

Waterverbruik: 2,8 -14,4 l/m

Boogaanpassingsbereik: 40° - 360 °

Neerslagsnelheid: 0,5 tot 1 cm per uur (afhankelijk van de afstand en het gebruikte mondstuk)

Sproeimond nozzle: 26°

Uitschuifhoogte: 10,2 cm

Totale hoogte: 15,2 cm

Rechter positie start – rotor draait tegen de klok in vanuit vaste rechter startpositie