

# Putafdekking beton GY waaierdeksel





## Dagmaat $\varnothing$ 520 mm



NeBo putafdekking met deksel beton/gietijzer, type N 352 NB-R "Centerfix" - Waaiermotief, bestaande uit een gietijzeren vierkante omranding met méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet, randhoogte ..... mm (zie tabel), voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met een gietijzeren rond massief deksel met een tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.



**Anti-diefstal vergrendeling**

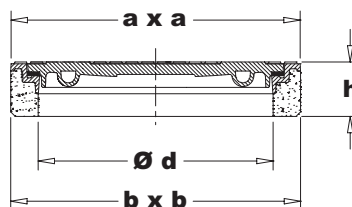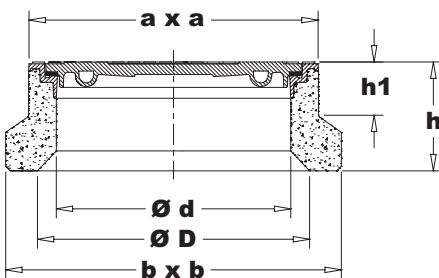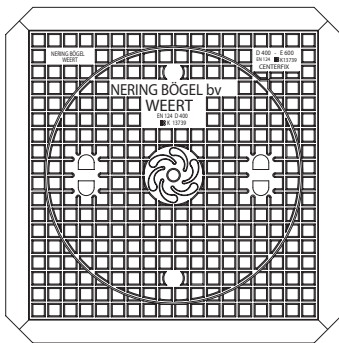

### Materialen

Rand : beton/gietijzer  
Deksel : gietijzer  
Rubberoplegging : SBR

### Opties

- Vergrendelbaar deksel
- Anti-diefstal vergrendeling (zie foto)
- 2 beluchtingsopeningen
- Diverse randopschriften (zie blz. 4.1)

### Toebehoren

- Hijsjuk (zie blz. 3.1)
- Uitlicht-/vergrendelsleutel (zie blz. 3.2)
- Stelmortel "Poltec 700" (zie blz. 3.4)

### Normen

Afdekking : NEN-EN 124/BRL 9203

### Certificaten

KOMO productcertificaat:  
- Afdekkingen voor putten  
- Gietijzeren afdekkingen NEN-EN-ISO 9001

**type N 352 NB-R Centerfix**  
waaiermotief 170 - 240 mm

**type N 352 NB-R Centerfix**  
waaiermotief 120 m

Type	a x a	b x b	h	h1	Ø d	Ø D	Gewicht. (kg.)
N 352 NB-R Centerfix – Waaiermotief - 120	640 x 640	640 x 640	120	---	Ø 520	----	122
N 352 NB-R Centerfix – Waaiermotief - 170	640 x 640	740 x 740	170	60	Ø 520	Ø 600	180
N 352 NB-R Centerfix – Waaiermotief - 240	640 x 640	740 x 740	240	130	Ø 520	Ø 600	220

Gewicht los deksel ± 49,7 kg.